

奔迪WEJTAP™
楔形系统组件

奔迪楔形线夹
奔迪安装枪
奔迪弹射芯



J-1

产品规格或外形发生改变，
不再另行通知，以实际产品为准！

目录索引

J-2

WEJTAP™系统介绍	J-3
WEJTAP™测试数据	J-4
WEJTAP™奔迪弹射芯	J-5
WEJTAP™线夹防护套	J-5
WEJTAP™奔迪楔形线夹	J-6 - J-8
★NEW★	
WEJTAP™奔迪楔形铜线夹	J-9, J-10
WEJTAP™ STIRRUP™ 吊环楔形线夹	J-11
WEJTAP™ POWERLUG™线夹	J-12
WEJTAP™奔迪安装枪 标准套件	J-13
WEJTAP™带电作业套件	J-14
WEJTAP™套件订购信息	J-15
中国国标线缆直径对照表	J-16
奔迪楔形线夹参考选型表	J-17, J-18



弹射芯工作原理
55秒



弹射芯取出操作视频
27秒



楔形线夹拆卸视频
1分57秒



安装枪清洁操作视频
2分50秒



弹射芯装入操作视频
22秒



楔形线夹安装视频
2分19秒



安装慢放视频
18秒



推进器旋紧操作视频
26秒

蓝色标识产品为行业标准品或最多订购物料。

BURNDY WEJTAP™

奔迪楔形系统组件

BURNDY® 奔迪，超过70年生产高品质电力连接器的领导制造商！楔形系统组件是我们现有经市场广泛认可，评为人性化、安全可靠的产品线之一！

WEJTAP™奔迪楔形系统组件

专为配电线路上高品质连接而设计！整个系统由三大组件构成：楔形线夹，安装枪和弹射芯。

WEJTAP™奔迪楔形线夹

弹簧特性的航空级C形铝合金线夹在整个生命周期内持续对线缆提供强韧夹力，即便在恶劣的电气和气候条件下表现也始终如一，从而确保高可靠性。C形线夹槽体内预涂专为楔形线夹而设计的抗氧化导电膏（奔迪专利），增加接触面降低阻抗提高电气性能！楔块被弹射芯产生的强劲冲击力所推动，安全牢固的将主线和支线锁定在C形铝合金线夹中。与楔块运动轨迹一致的铝分子纵向排列设计，使楔块进出变得平滑而有力，安装或拆卸更加简便。

WEJTAP™奔迪安装枪

整体由标准套件和带电作业套件两部分组成，设计上融合了耐用性、易用性和安全性。比如一体的组件式不锈钢枪芯设计，不但经久耐用而且使装弹操作变得更简便；带有不同颜色编码的大小两个枪头足以安装所有的楔形线夹；双重安全触发系统设计完全避免意外走火，精准的动力推进器能有效避免长期使用后的松动或错位，进一步提升整体安全性；带电作业组件最大程度简化了架线工高空带电作业难度，保证电网的正常供电和日常维护互不耽误。
美国制造！#奔迪专利#

WEJTAP™奔迪弹射芯


弹体采用高等级密封设计，不但水密、气密而且可以潜水，可完全阻止液体和潮气侵蚀弹体内部，从而保证“弹无虚发”，避免架线工陷入“发哑弹”以及无弹可用的尴尬局面；凹陷设计的触发点能有效避免擦枪走火；充沛的冲击力足以安全牢固的将线缆锁定在楔形线夹中；在安装枪和弹射芯的操作使用中，可根据架线工的现场要求随时中断操作
美国制造！#奔迪专利#




楔形线夹



枪芯

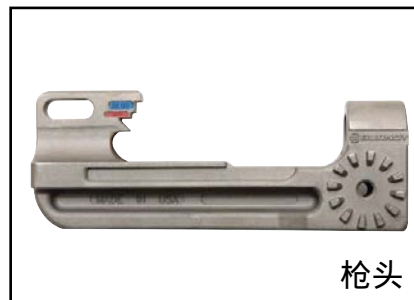

枪头

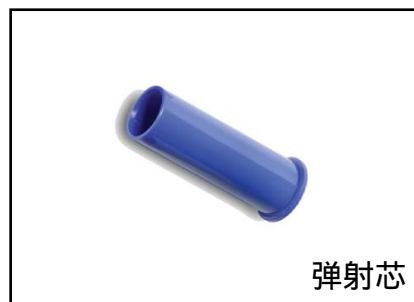

弹射芯

特征和优点

- 人性化切角设计的模块
 - ◇ 便于识别主线安装槽，确保正确安装方向。
- 预装奔迪特制的抗氧化导电膏
 - ◇ 保持低阻抗
 - ◇ 免受气候条件影响
 - ◇ 兼容常见绝缘材质
- 爱克米大螺纹设计的推进器
 - ◇ 平滑的啮合便于省力的推进楔形线夹，并最大程度耐高强冲击力
- 人性化一件式安装枪设计
 - ◇ 不会由于工具的坠落或遗失而延误工期
- 组合式带电作业组件
 - ◇ 可安装在绝缘操作杆上支持高空带电作业
- 精准弹射助推系统
 - ◇ 控制弹射芯的弹射方向，防止打偏
- 人性化自动气体释放功能
 - ◇ 无需手动气体释放提高安全性
- 人性化双重安全触发机制
 - ◇ 1、成功装弹 2、推进器推进到位
 - ◇ 完成这两步后方能进入预发弹状况
- 人性化成套包装的楔形线夹和弹射芯
 - ◇ 1:1包装，易于选择和使用
- 人性化颜色标识的系统组件设计
 - ◇ 通过颜色判断奔迪枪、楔形线夹和弹射芯的匹配性
- 质量保证承诺
 - ◇ 成功安装后，楔形线夹被冲击处会清晰凹显奔迪商标 

安装枪五大特性 选择奔迪的理由！

- 经特殊处理的不锈钢材质枪芯
 - ◇ 不生锈美观耐用！
- 枪芯一体式不可分离
 - ◇ 一手拿枪一手装弹，便于高空作业！
- 双重安全触发系统
 - ◇ 完全避免意外走火，安全可靠！
- 高等级密封尼龙弹射芯
 - ◇ 防水防潮抗开裂，最长质保期！
- 弹射杆终身无须更换
 - ◇ 维修零成本！


蓝色标识产品为行业标准品或最多订购物料。

美国:1-800-346-4175


中国:021-54245288

WEJTAP™ 测试数据


WEJTAP™ 楔形线夹通过了众多苛刻严格的测试标准，比如美国严格的 C119.4 Class 3 和 NEMA CC3 1973 Class AA, 500 次热循环。测试结果显示，奔迪楔形系统不仅满足而且远远超过行业技术要求。

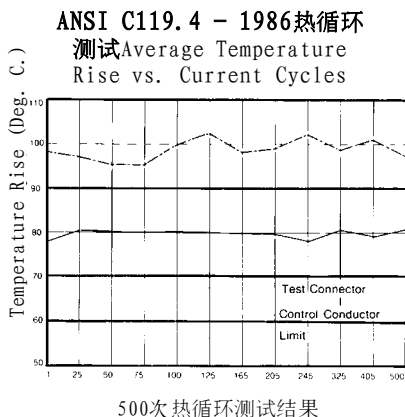

达到 ASTM B117-73 盐雾试验标准，测试结果如下所示

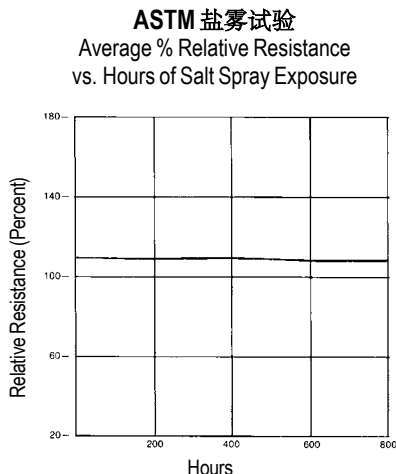

并且通过了中国电力工业部
电力工程材料部件质量检验测试中心 GB2317-85 标准要求

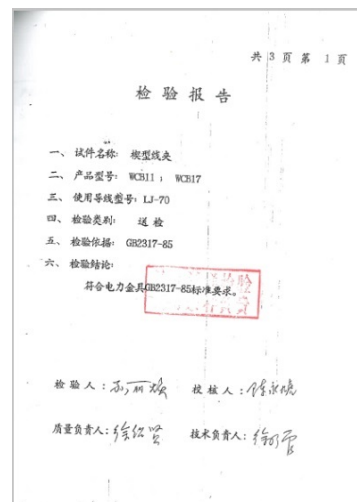

J-4

WEJTAP™ 奔迪楔形线夹

奔迪楔形线夹由 C 形线夹和模块两部分组成。C 形线夹使用经过沾热处理的航空级铝合金，确保其在整个生命周期内对线缆提供持久弹性和强劲夹力，而且最大化耐腐蚀性能。

在弹射芯强劲冲击力的作用下，模块快速的纵向弹射在 C 形线夹中，锁定在主线和支线之间！基于模块纵向楔入或楔出的运动轨迹，奔迪 C 形线夹采用了与之相同、全球首创的铝分子纵向排列方式！这种设计能使铝分子排列方向始终与模块进出方向保持一致！它不仅 1、将模块的进出变得平滑而有力，使安装和拆卸更加简便；而且 2、模块和 C 形线夹的接触面积更大，使连接质量更高！

这些保证奔迪楔形线夹通过了美国严格的 ANSI C119.4 测试和 NEMA CC3 AA 500 次热循环，以及中国 GB2317 测试，并且达到 ASTM B117-73 盐雾测试规范



奔迪安装枪的双重安全触发系统设计，以及奔迪弹射芯的水密设计，完全避免意外走火和弹射芯受潮失效，为用户提供高安全和可靠等级。

**楔形铜线夹参见第 J-9 页



特点

- ◇ 人性化模块设计-带有切角的一侧用于固定 RUN 主线
- ◇ 颜色标识的 C 形线夹，与相同颜色的弹射芯组合使用。
- ◇ 模块上标注有适用的线缆线径预
- ◇ 装为楔形线夹特制的导电膏铝
- ◇ 分子纵向排列-楔入平滑有力，连接质量更高
- ◇ 终身提供持久强劲夹力
- ◇ 质量承诺-成功安装后，楔形线夹被冲击处会清晰凹显奔迪商标
- ◇ 提供成套包装 1:1 楔形线夹和子弹

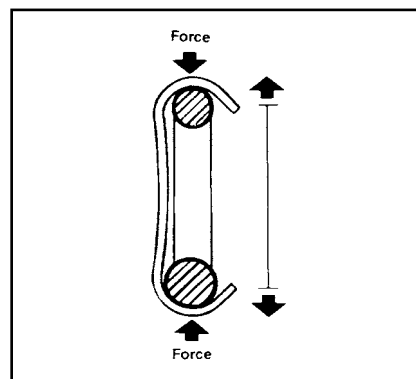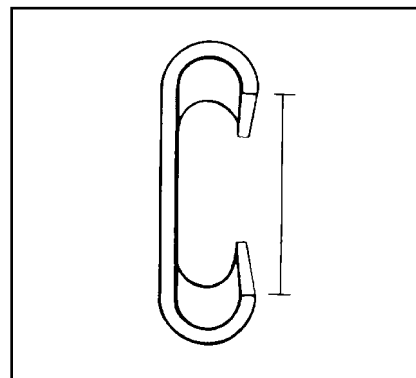

蓝色标识产品为行业标准品或最多订购物料。

美国:1-800-346-4175

中国:021-54245288

WEJTAP™ 楔形线夹用于相同或不同线径的铝绞线，铜绞线或钢芯铝绞线。适用于所有电压等级。

- 红色楔形线夹范围
主线 8-1/0 支线8-2
- 蓝色楔形线夹范围
主线2-300 支线 6-300
- 黄色楔形线夹范围
主线266.8-1590 支线6-1590

安装时，必须使用颜色一致的枪头卡槽弹射芯和楔形线夹！此外，为达到最佳电气性能，在安装前使用钢丝刷清除线缆连接表面的杂质残留！



奔迪弹射芯

- 奔迪弹射芯共3款，可满足所有楔形线夹安装需要。美国制造，原装进口！

- 红色弹射芯 Cat. WPBRN
- 蓝色弹射芯 Cat. WPBBN
- 黄色弹射芯 Cat. WPBYN

安装时，必须使用颜色一致的枪头卡槽弹射芯和楔形线夹！匹配对照表参见楔形线夹选型页！更多信息联络我们！



J-5

WEJTAP™ 线夹防护套

WEJTAP™ 绝缘的线夹防护套，防水防尘有效保护连接点，而且完全避免其它旁线的接触干扰。共有4种规格，可满足所有的楔形线夹使用。



型号	WEJTAP 适用的楔形线径	主线 标称线径	支线 标称线径	防护套颜色
WCCR	红色 WCR29~WCR37	8-1/0	8-2	黑色
WCCB	蓝色 WCB10~WCB28 WCB40~WCB47	2-300	6-300	
WCCSY	黄色 WCY48~WCY70	300-556.50	6-556.50	
WCCLY	黄色 WCY71~WCY102	556.50-1033.50	556.5-1033.50	

蓝色标识产品为行业标准品或最多订购物料。

美国:1-800-346-4175

中国:021-54245288

BURNDY WEJTAP™
奔迪楔形线夹

中国国标线缆直径
参见第J-16页

参考选型
参见第J-17 / J-18页

产品 型号	直径总和		主线直径 mm		支线直径 mm	
	最大	最小	最大	最小	最大	最小
使用红色弹射芯安装						
WCR29	18.36	14.83	10.11	6.530	10.11	6.530
WCR30	16.48	13.11	10.11	6.530	8.260	6.530
WCR31	15.29	11.79	10.11	6.530	6.550	4.110
WCR32	13.46	10.41	8.280	5.180	6.550	4.110
WCR33	11.66	8.410	6.550	4.290	5.840	4.110
WCR34	8.230	6.500	4.110	3.250	4.110	3.250
WCR35	14.22	11.48	10.11	6.530	4.110	3.250
WCR36	12.37	9.830	10.11	6.530	4.110	3.250
WCR37	10.57	7.540	6.550	4.290	4.110	3.250
使用蓝色弹射芯安装						
WCB10	20.19	15.77	12.24	8.030	11.10	6.530
WCB11	22.89	19.38	14.43	9.250	11.61	6.530
WCB12	17.96	13.36	14.43	9.250	5.180	4.110
WCB13	19.33	15.24	14.43	9.250	6.550	5.180
WCB14	21.31	17.53	14.43	9.250	10.11	6.530
WCB15	19.53	15.80	14.43	9.250	5.180	4.110
WCB16	20.90	16.87	14.43	9.250	6.550	5.180
WCB17	24.46	20.42	14.43	9.250	11.79	6.530
WCB18	25.68	22.02	14.43	9.250	14.53	9.250
WCB19	27.13	23.83	14.43	9.250	14.53	9.630
WCB20	28.70	24.77	14.43	9.250	14.53	9.800
WCB21	21.49	18.06	16.51	13.51	5.180	4.110
WCB22	22.86	19.43	16.51	13.51	6.550	5.180
WCB23	24.69	20.78	16.51	13.51	8.380	6.530
WCB24	26.72	22.78	16.51	13.51	12.70	8.230
WCB25	28.04	24.46	16.51	13.51	14.27	9.250
WCB26	29.54	25.78	16.51	13.51	14.27	10.39
WCB27	31.01	27.43	16.51	13.51	14.61	11.68
WCB28	32.61	28.98	16.51	13.51	16.51	13.34
WCB40	22.56	19.35	17.37	15.32	5.180	4.110
WCB41	23.93	20.17	17.37	15.24	6.550	5.180
WCB42	25.68	21.77	17.37	15.24	8.460	6.530
WCB43	27.79	23.77	17.37	15.24	12.70	8.230
WCB44	29.11	25.63	17.37	15.24	14.27	9.250
WCB45	30.58	26.85	17.37	15.24	14.27	10.39
WCB46	32.61	28.42	17.37	15.24	15.04	11.68
WCB47	34.75	30.18	17.37	15.24	17.37	15.24
使用黄色弹射芯安装						
WCY48	23.67	19.43	19.05	13.64	5.180	4.110
WCY49	25.70	20.50	19.05	13.64	6.880	5.160
WCY50	27.15	21.84	19.05	13.64	9.020	6.530
WCY51	28.98	23.55	19.05	13.64	14.15	8.230

蓝色标识产品为行业标准品或最多订购物料。

BURNDY WEJTAP™
奔迪楔形线夹
选型表

中国国标线缆直径

参见第J-16页

参考选型

参见第J-17 / J-18页

产品 型号	直径总和		主线直径 mm		支线直径 mm	
	最大	最小	最大	最小	最大	最小
使用黄色弹射芯安装						
WCY52	30.23	25.43	19.05	13.64	14.94	9.250
WCY53	31.39	25.70	19.05	13.64	15.72	10.39
WCY54	33.07	27.00	19.05	13.64	16.00	11.68
WCY55	34.80	28.96	19.05	13.64	18.14	12.67
WCY56	36.98	31.62	19.05	13.64	19.05	13.31
WCY57	30.23	24.87	22.68	16.92	8.280	6.530
WCY58	27.61	23.65	22.68	16.92	6.550	5.030
WCY59	26.95	22.63	22.68	16.92	5.050	4.110
WCY60	47.09	42.82	24.13	18.34	24.13	18.34
WCY61	44.22	38.71	23.88	17.35	23.88	16.92
WCY62	40.49	35.03	23.88	17.35	19.05	14.55
WCY63	38.10	32.94	23.88	17.35	19.05	12.22
WCY64	36.09	30.89	23.88	17.35	16.51	11.07
WCY65	34.54	29.13	23.88	17.35	14.27	9.700
WCY66	33.15	27.86	23.88	17.35	14.27	8.530
WCY67	32.26	26.77	23.88	17.35	11.43	8.000
WCY68	31.83	28.32	23.88	17.35	8.280	6.530
WCY69	30.15	26.90	23.88	17.35	6.650	5.180
WCY70	28.70	25.73	23.88	17.35	5.180	4.110
WCY71	56.29	52.68	28.78	23.04	29.36	24.05
WCY72	54.18	50.77	28.78	23.04	29.01	23.55
WCY73	53.29	49.43	28.78	23.04	29.01	23.04
WCY74	51.69	48.03	28.78	23.04	29.01	21.79
WCY75	50.01	46.28	28.78	22.58	23.55	19.38
WCY76	48.29	44.22	28.78	22.58	22.86	17.78
WCY77	46.46	42.60	28.78	22.58	19.05	14.61
WCY78	44.45	40.61	28.78	22.58	18.52	13.34
WCY79	42.42	38.76	28.78	22.58	18.34	9.250
WCY80	40.89	37.24	28.78	22.58	15.44	9.250
WCY81	39.50	35.84	28.78	22.58	15.44	9.250
WCY82	38.25	34.59	28.78	22.58	11.07	8.230
WCY83	36.58	32.72	28.78	22.58	10.11	6.530
WCY84	34.77	31.01	28.78	22.58	8.460	5.160
WCY85	33.17	29.41	28.78	22.58	6.550	4.110
WCY86	63.40	59.23	31.75	22.68	31.75	25.40
WCY87	61.42	57.18	31.75	22.68	31.75	21.74
WCY88	59.79	55.73	31.75	22.68	30.76	24.66
WCY89	58.34	54.28	31.75	22.68	30.48	23.44
WCY90	56.85	52.91	31.75	22.68	29.44	22.05
WCY91	55.19	51.13	31.75	22.68	28.70	21.74
WCY92	53.44	49.53	31.75	22.68	22.96	18.29
WCY93	51.54	47.47	31.75	22.68	22.86	17.78
WCY94	49.96	46.51	31.75	22.68	19.05	14.94
WCY95	47.96	43.89	31.75	22.68	18.34	13.34
WCY96	46.00	41.86	31.75	22.68	15.47	9.250
WCY97	44.40	40.41	31.75	22.68	15.19	9.780
WCY98	43.05	38.94	31.75	22.68	15.19	9.250
WCY99	41.76	37.82	31.75	22.68	10.11	8.230

J-7

蓝色标识产品为行业标准品或最多订购物料。

BURNDY WEJTAP™
奔迪楔形线夹
选型表

中国国标线缆直径
参见第J-16页

参考选型
参见第J-17 / J-18页

产品 型号	直径总和		主线直径 mm		支线直径 mm	
	最大	最小	最大	最小	最大	最小
使用黄色弹射芯安装						
WCY100	39.93	35.56	31.75	22.68	8.920	6.530
WCY101	38.18	34.11	31.75	22.68	6.630	5.180
WCY102	36.93	32.61	31.75	22.68	5.030	4.110
WCY103	66.14	63.09	33.07	31.55	33.07	31.55
WCY104	65.20	61.14	33.07	31.55	32.13	29.59
WCY105	63.22	59.16	33.07	31.55	30.15	27.61
WCY106	61.42	57.35	33.07	31.55	28.35	25.81
WCY107	60.27	56.21	33.07	31.55	27.20	24.66
WCY108	58.88	54.81	33.07	31.55	25.81	23.27
WCY109	57.28	53.21	33.07	31.55	24.21	21.67
WCY110	55.35	51.28	33.07	31.55	22.28	19.74
WCY111	53.39	49.33	33.07	31.55	20.32	17.78
WCY112	51.92	47.85	33.07	31.55	18.85	16.31
WCY113	49.81	45.75	33.07	31.55	16.74	14.20
WCY114	49.28	44.20	34.29	31.55	14.99	12.65
WCY115	47.32	42.24	34.29	31.55	13.03	10.69
WCY116	46.02	40.94	34.29	31.55	11.73	9.400
WCY117	44.75	39.67	34.29	31.55	10.46	8.130
WCY118	43.26	38.18	34.29	31.55	8.970	6.630
WCY119	41.43	36.35	34.29	31.55	7.140	4.800
WCY120	40.13	35.05	34.29	31.55	5.840	3.510
WCY121	72.24	67.11	36.12	33.38	36.12	33.73
WCY122	70.21	65.07	36.12	33.38	34.09	31.70
WCY123	68.07	62.97	36.12	33.38	31.95	29.57
WCY124	65.94	60.81	36.12	33.38	29.82	27.43
WCY125	64.39	59.26	36.12	33.38	28.27	25.88
WCY126	63.02	57.89	36.12	33.38	26.90	24.51
WCY127	61.62	56.49	36.12	33.38	25.50	23.11
WCY128	60.35	55.22	36.12	33.38	24.23	21.84
WCY129	58.06	52.93	36.12	33.38	21.95	19.56
WCY130	56.29	51.16	36.12	33.38	20.17	17.78
WCY131	54.66	49.53	36.12	33.38	18.54	16.15
WCY132	52.58	47.45	36.12	33.38	16.46	14.07
WCY133	50.55	45.36	36.12	33.38	14.43	11.99
WCY134	49.05	43.92	36.12	33.38	12.93	10.54
WCY135	47.65	42.52	36.12	33.38	11.53	9.140
WCY136	46.51	41.38	36.12	33.38	10.39	8.000
WCY137	44.98	39.85	36.12	33.38	8.860	6.480
WCY138	43.33	38.20	36.12	33.38	7.210	4.830
WCY139	42.27	37.13	36.12	33.38	6.150	3.760
WCY140	77.34	53.09	38.94	37.36	39.29	37.36
WCY145	65.94	64.36	38.94	26.21	27.79	26.21



蓝色标识产品为行业标准品或最多订购物料。

WEJTAP™
奔迪楔形铜线夹

用于配电线路上铜线对铜线的连接。
楔体上标注有主线RUN和支线TAP安
装槽指示，带有切角的一侧用于固定
主线RUN线缆。

特性:

- 更大的夹线范围设计
- 可用于#6 ~ #2线缆
- 使用标准奔迪安装工具
- 符合最新的ANSI C119.4 (2011)标准
包括故障电流测试
- 预涂奔迪导电膏，最大化使用寿命。

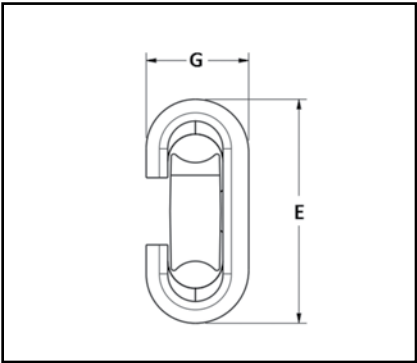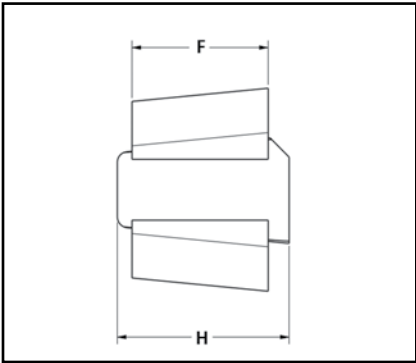

产品 型号	适用的 铜线缆直径mm			长度				安装工具	适用 弹射芯	故障电流 额定值 KA
	主线尺寸	支线尺寸	直径总和	E	F	G	H			
WCB4C4	4.11 - 6.55	4.11 - 5.89	8.23 - 11.79	60.96	41.40	25.91	52.07	小枪头	蓝色	12.50
WCB2C2	6.55 - 9.35	4.11 - 7.42	11.48 - 15.24							
WCB10C2	7.42 - 9.55	4.11 - 7.42	13.31 - 16.89							
WCB20C2	7.62 - 10.92	4.11 - 7.42	14.63 - 18.64							
WCB20C20		7.62 - 10.51	18.03 - 21.44							25.00
WCB30C2	9.14 - 13.11	4.11 - 7.42	15.80 - 19.69							12.50
WCB40C2	9.53 - 13.67	4.11 - 7.42	17.27 - 20.88							25.00
WCB40C20		8.38 - 11.79	20.68 - 24.18							
WCB40C40		9.53 - 13.67	23.77 - 27.23							
WCB250C2	11.05 - 4.58	4.11 - 7.42	18.54 - 22.23							12.50
WCB250C20		7.44 - 10.92	22.23 - 26.24							25.00
WCB250C250		10.95 - 14.58	26.24 - 29.21							38.00

J-9

中国国标线缆直径
参见第J-16页

蓝色标识产品为行业标准品或最多订购物料。

美国:1-800-346-4175

中国:021-54245288

BURNDY产品型号:
WCB4C4

主线	支线
#6 CU SOL #6 CU STR #4 CU SOL #4 CU STR #2 CU SOL	#6 CU SOL #6 CU SOL - #6 CU STR #6 CU SOL - #4 CU SOL #4 CU STR - #6 CU SOL #6 CU SOL - #6 CU STR

BURNDY产品型号:
WCB2C2

主线	支线
#2 CU SOL #2 CU STR 1/0 CU STR	#4 CU SOL - #2 CU SOL #6 CU SOL - #2 CU STR #6 CU SOL - #4 CU STR

BURNDY产品型号:
WCB10C2

主线	支线
#2 CU STR 1/0 CU SOL 1/0 CU STR	#4 CCS* - #2 CU STR #6 CU SOL - #2 CU STR #6 CU SOL - #2 CU STR

BURNDY产品型号:
WCB20C2

主线	支线
1/0 CU STR 2/0 CU STR	#2 CU SOL - #2 CU STR #6 CU SOL - #2 CU STR

BURNDY产品型号:
WCB20C20

主线	支线
1/0 CU STR 2/0 CU STR	1/0 CU STR 1/0 CU STR - 2/0 CU STR

BURNDY产品型号:
WCB30C2

主线	支线
4/0 CU SOL	#6 CU SOL - #2 CU STR

BURNDY产品型号:
WCB40C2

主线	支线
4/0 CU STR	#6 CU SOL - #2 CU STR

BURNDY产品型号:
WCB40C20

主线	支线
3/0 CU STR 4/0 CU STR	1/0 CU STR - 3/0 CU STR 1/0 CU STR - 2/0 CU STR

BURNDY产品型号:
WCB40C40

主线	支线
4/0 CU STR	4/0 CU SOL - 4/0 CU STR

BURNDY产品型号:
WCB250C2

主线	支线
250 CU STR	#6 CU SOL - #2 CU STR

BURNDY产品型号:
WCB250C20

主线	支线
250 CU STR	1/0 CU STR - 2/0 CU STR

BURNDY产品型号:
WCB250C250

主线	支线
250 CU STR	4/0 CU SOL - 250 CU STR

*Copper Clad Steel

蓝色标识产品为行业标准品或最多订购物料。

美国:1-800-346-4175

中国:021-54245288

WEJTAP™ STIRRUP™ 吊环楔形线夹

通过明显的切角确认正确的主线RUN安装方向，简单实用无误安装。



QIK Selector - 适用于通用ACSR线缆，铝线和铜线

产品型号	标称线缆范围	吊环尺寸
红色线缆范围 6-2		
WSS1	6	2
WSS2	5, 4, 2	
蓝色线缆范围 1-300		
*WSM1	2, 1, 1/0, 2/0	2
WSM2	2/0, 3/0	2
WSM3	3/0 - 4/0	2
WSM4		2/0
WSM5	266.8	2
WSM6		1/0
WSM7	350	1/0
WSM11	266.8 - 336.4	4/0

* WSM1 适用于 #2 线缆

产品型号	标称线缆范围	吊环尺寸
黄色线缆范围 300-1033.5		
WSL1		1/0
WSL2	336.4	2/0
WSL3		4/0
WSL4		1/0
WSL5	397.5 - 477	2/0
WSL6		4/0
WSL7		1/0
WSL8	556.5	2/0
WSL9		4/0
WSL10		4/0
WSL11	636	2/0
WSL12		2/0
WSL13	795	4/0
WSL14	1033.5	4/0

中国国标线缆直径


参见第J-16页

产品型号	直径总和		主线mm		支线mm	
	最大	最小	最大	最小	最大	最小
小型吊环 stirrups						
WSS1	11.53	10.46	5.180	4.110	6.350	6.350
WSS2	14.61	11.58	8.260	5.230	6.350	6.350
中型吊环 stirrups						
WSM1	17.70	14.61	11.35	8.260	6.350	6.350
WSM10	22.53	19.91	14.30	11.68	8.230	8.230
WSM2	19.10	15.62	12.75	9.270	6.350	6.350
WSM3	20.65	16.76	14.30	10.41	6.350	6.350
WSM4	23.83	21.21	14.30	11.68	9.530	9.530
WSM5	22.66	19.99	16.31	13.64	6.350	6.350
WSM6	24.59	21.87	16.31	13.64	8.230	8.230
WSM7	25.60	22.81	17.37	14.58	8.230	8.230
WSM8	23.72	20.93	17.37	14.58	6.350	6.350
WSM9	19.58	16.48	11.35	8.260	8.230	8.230
大型吊环 stirrups						
WSL1	26.67	23.55	18.44	15.32	8.230	8.230
WSL10	37.57	35.28	25.88	23.60	11.68	11.68
WSL11	35.41	33.12	25.88	23.60	9.530	9.530
WSL12	38.48	35.53	28.96	26.01	9.530	9.530
WSL13	40.64	37.69	28.96	26.01	11.68	11.68
WSL14	43.38	40.79	31.70	29.11	11.68	11.68
WSL2	24.79	21.67	18.44	15.32	6.350	6.350
WSL3	30.12	27.00	18.44	15.32	11.68	11.68
WSL4	30.12	26.57	21.89	18.34	8.230	8.230
WSL5	31.42	27.86	21.89	18.34	9.530	9.530
WSL6	33.58	30.02	21.89	18.34	11.68	11.68
WSL7	31.78	29.72	23.55	21.49	8.230	8.230
WSL8	33.07	31.01	23.55	21.49	9.530	9.530
WSL9	35.23	33.17	23.55	21.49	11.68	11.68

蓝色标识产品为行业标准品或最多订购物料。

WEJTAP™ POWERLUG™

WEJTAP™ POWERLUG™ LUG系列线夹由铸铝合金制成，应用于ACSR和铝线的端接。

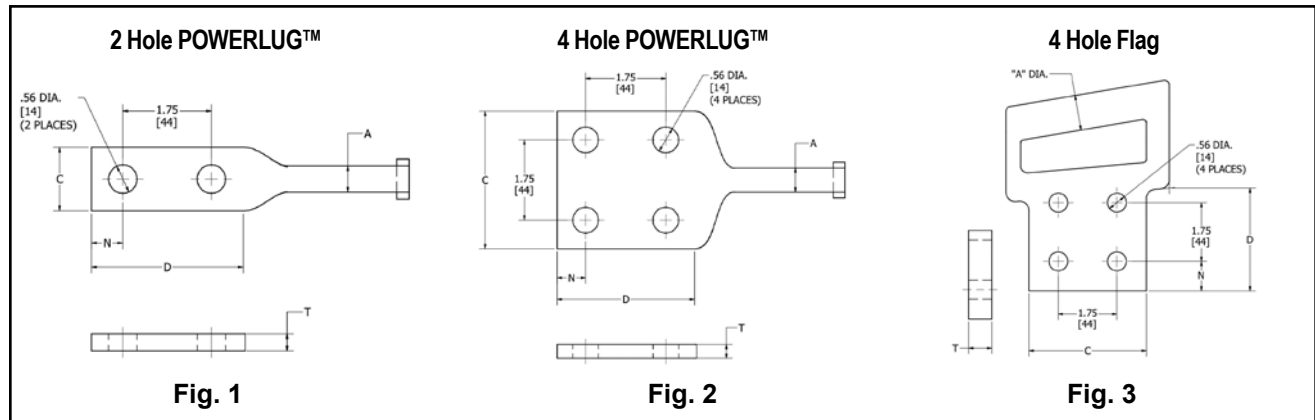

产品 型号	支线槽 范围	标准线缆		图号	孔数	尺寸			
		ACSR	ASC/AAC			C	D	N	T
WCAB30R-2N	4/0 Standard ACSR 14.3mm in OD)	6 Str. - 266.8	6 Str. - 300	1	2	1-1/4	3	5/8	0.34
WCAB30R-4N				2	4	3	3	5/8	0.30
WCB30R-4N				3	4	3	3	5/8	0.30
WCAY39R-2N	336.4 Standard ACSR (18.31mm in OD)	266.8 - 556.5	336.4 - 636	1	2	1-3/4	3	5/8	0.34
WCAY39R-4N				2	4	3	3	5/8	0.30
WCBY39R-4N				3	4	3	3	5/8	0.30
WCAY49R-2N	795 Standard ACSR (28.14mm in OD)	605 - 1033.5	715.5 - 1113	1	2	1-3/4	3-1/2	7/8	0.69
WCAY49R-4N				2	4	3-1/2	3-1/2	7/8	0.69
WCBY49R-4N				3	4	3-1/2	3-1/2	7/8	0.69

NOTE: 线夹和弹射芯分开购买。
使用支线槽直径以及应用的主线直径来选择正确的 WEJTAP™ 线夹。

多条线缆的支接应用

连接器型号	*主线槽尺寸	*支线槽尺寸
WCY 64 PB	Three - 1/0 ACSR (6/1) Diameter = 10.11mm	One - 4/0 ACSR (6/1) Diameter = 14.30mm
WCY 65 PB	Three - 1/0 ACSR (6/1) Diameter = 10.11mm	One - 3/0 ACSR (6/1) Diameter = 12.75mm
WCY 63 PB	Three - 2/0 ACSR (6/1) Diameter = 11.35mm	One - 4/0 ACSR (6/1) Diameter = 14.30mm
WCB 11 PB	Three - #4 stranded Diameter = 5.89mm	One - 1/0 ACSR (6/1) Diameter = 10.11mm
WCY 54 PB	Three - 1/0 stranded Diameter = 9.35mm	One - 4/0 stranded Diameter = 13.26mm
WCY 53 PB	Three - 1/0 stranded Diameter = 9.35mm	One - 3/0 stranded Diameter = 11.79mm
WCY 64 PB	Three - 2/0 stranded Diameter = 10.52mm	One - 4/0 stranded Diameter = 13.26mm
WCB 11 PB	Three - #4 stranded Diameter = 5.89mm	One - 1/0 stranded Diameter = 9.35mm

*从电气理论上三条小型线缆应该做为支线，但是由于它们的直径总和比较大，所以在实际应用中要作为主线来安装。


蓝色标识产品为行业标准品或最多订购物料。

美国:1-800-346-4175

中国:021-54245288

WEJTAP™ 奔迪枪标准套件 由安装组件、拆卸组件和清洁包三部分组成。

安装组件

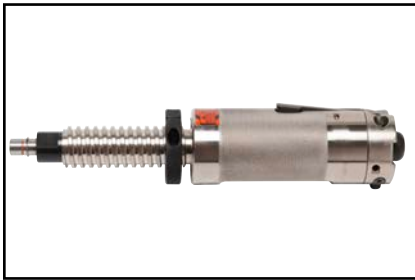

Type WTB 枪芯

专利的一件组件式枪芯设计，用于安装所有楔形线夹，线缆尺寸从 #8 AWG 到 1590 kcmil ACSR



Type WTHRB1S 小枪头

WEJTAP™ 小枪头带有红色和蓝色两个卡槽，分别用于安装红色和蓝色楔形线夹



Type WTHY1S 大枪头

WEJTAP™ 大枪头带有一个黄色卡槽，用于安装黄色楔形线夹

拆卸组件



Type WTOCBR 小拆卸夹

WEJTAP™ 小拆卸夹用于红色或蓝色楔形线夹的拆卸，必须与小枪头组合使用



Type WTOCY 大拆卸夹

WEJTAP™ 大拆卸夹用于黄色楔形线夹的拆卸，必须与大枪头组合使用

清洁包




Type WTCK 清洁包

WEJTAP™ 用于枪芯的日常清理和维护

WEJTAP™ 奔迪枪 带电作业套件


共由8款带电作业工具：
2款固定器，3款转接头，1款触发转接器，1款线缆软刷和
1款绝缘锤。

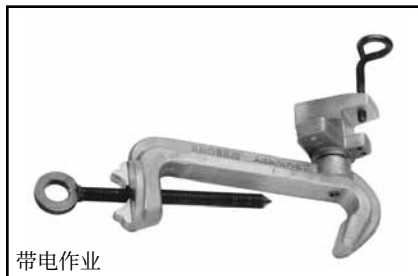

带电作业

WHSCWH线夹固定器


用于固定C形线夹和楔形，带电作业中使用

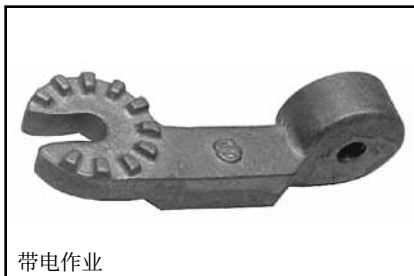

带电作业

WHSWHADP转接头A

将线夹固定器安装在绝缘操作杆的转接头，或安装在枪头上，带电作业中使用

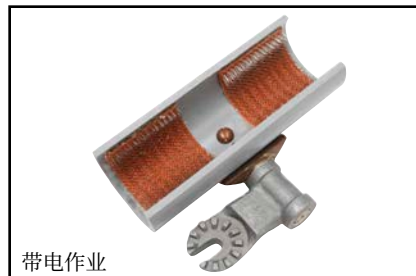

带电作业

WHSWB线缆软刷A


可根据需要安装在奔迪枪上，作为枪体不可分割的一部分，便于高空作业中清洁线缆



带电作业

WHSPBC线缆固定器

用于主线和支线的定位，确保安装时两者不摇晃。适用于从#8到1272尺寸线缆，带电作业中使用

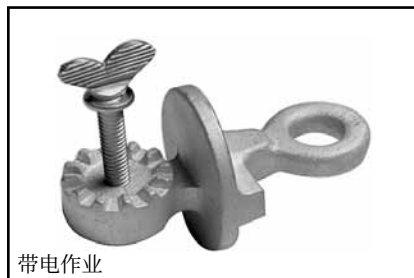

带电作业

WCHAWAS转接头B


将线夹固定器安装在绝缘操作杆的转接头，与枪式绝缘操作杆一起使用，带电作业中使用



带电作业

WHSGB触发转换器

齿轮式设计确保敲击后精准触发安装枪，带电作业中使用

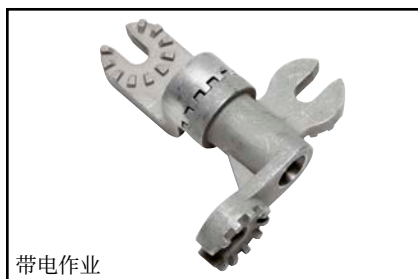

带电作业

WHSSADP直角转接头

将安装枪固定在绝缘操作杆上的转接头，可水平或垂直固定，带电作业中使用



带电作业

WHSTA绝缘锤

安装在绝缘操作杆上用于敲击触发安装枪，带电作业中使用



非带电作业

WHHWP线缆软刷B

手持式线缆软刷。非带电作业中使用

蓝色标识产品为行业标准品或最多订购物料。

WEJTAP™ 套件订购信息

标准套件



手提箱

坚固耐用的耐冲击手提箱可在任何天气条件下携带，标准存放安装枪标准套件

A套件型号WTRBYKDBA

全部标准套件装在一个手提箱里

工具	数量
枪芯	1
大枪头	1
小枪头	1
大拆卸夹	1
小拆卸夹	1
清洁包	1
手提箱	1

B套件型号WTRBYKDBB

全部工具装在一个手提箱里

工具	数量
枪芯	2
大枪头	1
小枪头	1
大拆卸夹	1
小拆卸夹	1
清洁包	1
手提箱	1

若需分开购买，请联系我们！

带电作业套件



手提箱

坚固耐用的耐冲击手提箱可在任何天气条件下携带，标准存放带电作业套件

C套件型号WHSKC

全部工具装在一个手提箱里

工具	数量
线夹固定器	1
转接头A	1
线缆软刷A	1
线缆固定器	1
触发转换器	1
直角转接头	1
绝缘锤	1
手提箱	1

若需分开购买，请联系我们！

D套件型号WHSKD

全部带电作业套件装在一个手提箱里

工具	数量
线夹固定器	1
转接头A	1
线缆软刷A	1
线缆固定器	1
触发转换器	1
直角转接头	1
绝缘锤	1
手提箱	1
转接头B	1

电动奔迪枪



电动液压
无弹安装

该款电动奔迪枪采用电动液压无弹安装方式，行业内革命性产品！

电动液压系统易于操作强劲有力，使安装变得简便快捷，无弹安装最低化安装成本，并且安装符合ANSI-C119.4和AA级500次热循环标准！同样的安装质量，超凡的安装体验！

WBK用于安装红色&蓝色线夹

WYK用于安装黄色线夹！

详细资料请联系我们！

蓝色标识产品为行业标准品或最多订购物料。

中国国标线缆
直径对照表

J-16

LJ铝绞线	
规格	直径mm
LJ16	5.100
LJ25	6.450
LJ35	7.500
LJ50	9.000
LJ70	10.80
LJ95	12.48
LJ120	14.25
LJ150	15.75
LJ185	17.50
LJ210	18.75
LJ240	20.00
LJ300	22.40
LJ400	25.90
LJ500	29.12
LJ630	32.67
LJ800	36.90

LGJ钢芯铝绞线	
规格	直径mm
LGJ10/2	4.500
LGJ16/3	5.550
LGJ25/4	6.960
LGJ35/6	8.160
LGJ50/8	9.600
LGJ50/30	11.60
LGJ70/10	11.40
LGJ70/40	13.60
LGJ95/15	13.61
LGJ95/20	13.87
LGJ95/55	16.00
LGJ120/7	14.50
LGJ120/20	15.07
LGJ120/25	15.74
LGJ120/75	18.00
LGJ150/8	16.00
LGJ150/20	16.67
LGJ150/25	17.10
LGJ150/35	17.50
LGJ185/10	18.00
LGJ185/25	18.90
LGJ185/30	18.88
LGJ185/45	19.60
LGJ210/10	19.00
LGJ210/25	19.98
LGJ210/35	20.38
LGJ210/50	20.86
LGJ240/30	21.60
LGJ240/40	21.66
LGJ240/55	22.40

LGJ钢芯铝绞线	
规格	直径mm
LGJ300/15	23.10
LGJ300/20	23.43
LGJ300/25	23.76
LGJ300/40	23.94
LGJ300/50	24.26
LGJ300/70	25.20
LGJ400/20	26.91
LGJ400/25	26.64
LGJ400/35	26.82
LGJ400/50	27.63
LGJ400/65	28.00
LGJ400/95	29.14
LGJ500/35	30.00
LGJ500/45	30.00
LGJ500/65	30.96
LGJ630/45	33.60
LGJ630/55	34.32
LGJ630/80	34.82
LGJ800/55	38.40
LGJ800/70	38.58
LGJ800/100	38.98

JKYJ铜芯绝缘绞线	
规格	直径mm
JKYJ-16	4.800
JKYJ-25	6.000
JKYJ-35	7.000
JKYJ-50	8.300
JKYJ-70	10.00
JKYJ-95	11.60
JKYJ-120	13.00
JKYJ-150	14.60
JKYJ-185	16.20
JKYJ-240	18.40
JKYJ-300	20.80
JKYJ-400	23.20

JKLYJ铝芯绝缘绞线	
规格	直径mm
JKLYJ-16	4.800
JKLYJ-25	6.000
JKLYJ-35	7.000
JKLYJ-50	8.300
JKLYJ-70	10.00
JKLYJ-95	11.60
JKLYJ-120	13.00
JKLYJ-150	14.60
JKLYJ-185	16.20
JKLYJ-240	18.40
JKLYJ-300	20.80
JKLYJ-400	23.20

蓝色标识产品为行业标准品或最多订购物料。

U 铝绞线&L 铝绞线																
导线规格mm²	U-16	U-25	U-35	U-50	U-70	U-95	U-120	U-150	U-185	U-210	U-240	U-300	U-400	U-500	U-630	U-800
U-16	WCR33	WCR33	WCR32	WCR31	WCB12	WCB12	WCB15	WCB21	WCY49	WCY49	WCY58	WCY58	WCY85	WCY101	WCY120	-
U-25		WCR32	WCR31	WCR30	WCB16	WCB16	WCB16	WCB22	WCY49	WCY49	WCY58	WCY69	WCY84	WCY101	WCY119	-
U-35			WCR30	WCR30	WCB10	WCB10	WCB10	WCB23	WCY50	WCY50	WCY57	WCY57	WCY84	WCY100	WCY118	-
U-50				WCR29	WCB10	WCB11	WCB11	WCB24	WCY51	WCY51	WCY66	WCY66	WCY82	WCY99	WCY117	-
U-70					WCB11	WCB17	WCB18	WCB26	WCY51	WCY54	WCY66	WCY65	WCY81	WCY99	WCY115	-
U-95						WCB18		WCB20	WCY52	WCY54	WCY64	WCY64	WCY80	WCY97	WCY115	-
U-120							WCB20	WCB28	WCY55	WCY56	WCY64	WCY63	WCY80	WCY97	WCY113	-
U-150								WCB28	WCY56	WCY56	WCY62	WCY62	WCY78	WCY95	WCY113	-
U-185									WCY56	WCY56	WCY62	WCY62	WCY78	WCY95	WCY112	-
U-210										WCY62	WCY61	WCY61	WCY76	WCY93	WCY111	-
U-240											WCY61	WCY61	WCY76	WCY93	WCY111	-
U-300												WCY60	WCY74	WCY92	WCY109	-
U-400													WCY73	WCY90	WCY106	-
U-500														WCY87	WCY105	-
U-630															WCY103	-
U-800																WCY140

中国: 021-54245288

奔迪楔形线夹
参考选型表

更多规格要求请联系我们 ##
也可根据实际应用依据J-16页线规 直径选型

LGJ钢芯铝绞线&LG钢芯铝绞线																											
JkY/JkLY 导线规格mm²	LGJ- 25/4	LGJ- 35/6	LGJ- 50/8	LGJ- 70/10	LGJ- 70/40	LGJ- 95/15- 20	LGJ- 95/55	LGJ- 120/20- 25	LGJ- 150/20- 25	LGJ- 185/25-30	LGJ- 240/30-40	LGJ- 300/15	LGJ- 300/20	LGJ- 300/25	LGJ- 300/40	LGJ- 300/50	LGJ- 300/70	LGJ- 400/20-35	LGJ- 400/50	LGJ- 400/65	LGJ- 400/95	LGJ- 500/35- 45	LGJ- 500/65	LGJ- 630/45	LGJ- 630/55	LGJ- 630/80	LGJ- 800/55- 100
LGJ-25/4	WCR31	WCR30	WCR29	WCB10	WCB17	WCB17	WCB23	WCB23	WCB42	WCB42	WCB42	WCB42	WCB42	WCB42	WCB42	WCB42	WCB42	WCB42	WCB42	WCB42	WCB42	WCB42	WCB42	WCB42	WCB42	WCB42	WCB42
LGJ-35/6		WCR29	WCB10	WCB17	WCB17	WCB17	WCB23	WCB23	WCB42	WCB42	WCB42	WCB42	WCB42	WCB42	WCB42	WCB42	WCB42	WCB42	WCB42	WCB42	WCB42	WCB42	WCB42	WCB42	WCB42	WCB42	WCB42
LGJ-50/8			WCB10	WCB17	WCB17	WCB17	WCB23	WCB23	WCB42	WCB42	WCB42	WCB42	WCB42	WCB42	WCB42	WCB42	WCB42	WCB42	WCB42	WCB42	WCB42	WCB42	WCB42	WCB42	WCB42	WCB42	WCB42
LGJ-70/10				WCB17	WCB20	WCB20	WCB27	WCB27	WCB46	WCB46	WCB46	WCB46	WCB46	WCB46	WCB46	WCB46	WCB46	WCB46	WCB46	WCB46	WCB46	WCB46	WCB46	WCB46	WCB46	WCB46	WCB46
LGJ-70/40					WCB20	WCB20	WCB27	WCB27	WCB46	WCB46	WCB46	WCB46	WCB46	WCB46	WCB46	WCB46	WCB46	WCB46	WCB46	WCB46	WCB46	WCB46	WCB46	WCB46	WCB46	WCB46	WCB46
LGJ-95/55						WCB20	WCB27	WCB27	WCB46	WCB46	WCB46	WCB46	WCB46	WCB46	WCB46	WCB46	WCB46	WCB46	WCB46	WCB46	WCB46	WCB46	WCB46	WCB46	WCB46	WCB46	WCB46
LGJ-120/20-25								WCB28	WCB47	WCB47	WCB47	WCB47	WCB47	WCB47	WCB47	WCB47	WCB47	WCB47	WCB47	WCB47	WCB47	WCB47	WCB47	WCB47	WCB47	WCB47	WCB47
LGJ-150/20-25									WCB47	WCB47	WCB47	WCB47	WCB47	WCB47	WCB47	WCB47	WCB47	WCB47	WCB47	WCB47	WCB47	WCB47	WCB47	WCB47	WCB47	WCB47	WCB47
LGJ-185/25-30										WCB47	WCB47	WCB47	WCB47	WCB47	WCB47	WCB47	WCB47	WCB47	WCB47	WCB47	WCB47	WCB47	WCB47	WCB47	WCB47	WCB47	WCB47
LGJ-240/30-40											WCB47	WCB47	WCB47	WCB47	WCB47	WCB47	WCB47	WCB47	WCB47	WCB47	WCB47	WCB47	WCB47	WCB47	WCB47	WCB47	WCB47
LGJ-300/15												WCB47	WCB47	WCB47	WCB47	WCB47	WCB47	WCB47	WCB47	WCB47	WCB47	WCB47	WCB47	WCB47	WCB47	WCB47	WCB47
LGJ-300/20													WCB47	WCB47	WCB47	WCB47	WCB47	WCB47	WCB47	WCB47	WCB47	WCB47	WCB47	WCB47	WCB47	WCB47	WCB47
LGJ-300/25														WCB47	WCB47	WCB47	WCB47	WCB47	WCB47	WCB47	WCB47	WCB47	WCB47	WCB47	WCB47	WCB47	WCB47
LGJ-300/40															WCB47	WCB47	WCB47	WCB47	WCB47	WCB47	WCB47	WCB47	WCB47	WCB47	WCB47	WCB47	WCB47
LGJ-300/50																WCB47	WCB47	WCB47	WCB47	WCB47	WCB47	WCB47	WCB47	WCB47	WCB47	WCB47	WCB47
LGJ-300/70																	WCB47	WCB47	WCB47	WCB47	WCB47	WCB47	WCB47	WCB47	WCB47	WCB47	WCB47
LGJ-400/20-35																		WCB47	WCB47	WCB47	WCB47	WCB47	WCB47	WCB47	WCB47	WCB47	WCB47
LGJ-400/50																			WCB47	WCB47	WCB47	WCB47	WCB47	WCB47	WCB47	WCB47	WCB47
LGJ-400/65																				WCB47	WCB47	WCB47	WCB47	WCB47	WCB47	WCB47	WCB47
LGJ-400/95																					WCB47	WCB47	WCB47	WCB47	WCB47	WCB47	WCB47
LGJ-500/35-45																						WCB47	WCB47	WCB47	WCB47	WCB47	WCB47
LGJ-500/65																							WCB47	WCB47	WCB47	WCB47	WCB47
LGJ-630/45																								WCB47	WCB47	WCB47	WCB47
LGJ-630/55																									WCB47	WCB47	WCB47
LGJ-630/80																										WCB47	WCB47
LGJ-800/55-100																											WCB47

LG 钢芯铝绞线&LG铝绞线												
导线规格mm ²	LGJ-25/4	LGJ-35/6	LGJ-50/8	LGJ-70/10	LGJ-70/40	LGJ-95/15-20	LGJ-95/55	LGJ-120/20-25	LGJ-150/20-25	LGJ-185/25-30	LGJ-240/30-40	
U-16	WCR31	WCR31	WCR31	WCB12	WCB15	WCB15	WCB21	WCB21	WCB40	WCY58	WCY70	
U-25	WCR31	WCR31	WCR30	WCB16	WCB16	WCB16	WCB22	WCB22	WCB49	WCY49	WCY69	
U-35	WCR30	WCR30	WCR29	WCB14	WCB17	WCB17	WCB23	WCB23	WCB42	WCY50	WCY68	
U-50	WCR30	WCR29	WCB10	WCB11	WCB17	WCB17	WCB24	WCB24	WCB43	WCY51	WCY66	
U-70	WCB10	WCB10	WCB11	WCB11	WCB18	WCB18	WCB24	WCB24	WCY51	WCY52	WCY66	
U-95	WCB10	WCB11	WCB11	WCB17	WCB20	WCB20	WCB26	WCB26	WCY52	WCY66	WCY64	
U-120	WCB11	WCB11	WCB18	WCB18	WCB20	WCB20	WCB27	WCB27	WCY55	WCY66	WCY64	
U-150	WCB23	WCB23	WCB24	WCB26	WCB26	WCB46	WCB47	WCB47	WCY55	WCY56	WCY62	
U-185	WCY50	WCY50	WCY51	WCB51	WCB55	WCY55	WCB55	WCB55	WCB55	WCY56	WCY61	
U-210	WCY50	WCY50	WCY51	WCY52	WCB55	WCY55	WCB55	WCB55	WCY56	WCY62	WCY61	
U-240	WCY57	WCY57	WCY66	WCY66	WCY63	WCY63	WCY62	WCY62	WCY62	WCY62	WCY61	

JKLY 桐芯绝缘绞线&JKLY 铝芯绝缘绞线												
JKLY/JKLYJ 导线规格mm ²	16	25	35	50	70	95	120	150	185	240	300	400
16	WCR33	WCR33	WCR32	WCR31	WCB12	WCB12	WCB15	WCB21	WCB21	WCY48	WCY59	WCY70
25		WCR32	WCR32	WCR31	WCB13	WCB13	WCB16	WCB22	WCB22	WCY49	WCY58	WCY69
35			WCR30	WCR30	WCB14	WCB14	WCB17	WCB23	WCB23	WCY50	WCY57	WCY68
50				WCR29	WCB14	WCB14	WCB17	WCB24	WCB24	WCY51	WCY67	WCY67
70					WCB14	WCB17	WCB17	WCB24	WCB24	WCY52	WCY67	WCY65
95						WCB18	WCB18	WCB24	WCB26	WCY52	WCY66	WCY64
120							WCB19	WCB26	WCB26	WCY55	WCY64	WCY64
150								WCB27	WCB27	WCY55	WCY62	WCY62
185									WCB47	WCY55	WCY62	WCY62
240										WCY56	WCY62	WCY61
300											WCY61	WCY61
400												WCY60

LG 钢芯铝绞线&JKLY 铝芯绝缘绞线						
导线规格mm ²	LGJ-50/8	LGJ-70/10	LGJ-95/15	LGJ-120/20	LGJ-150/25	LGJ-185/25
JKLYJ-50	WCB10	WCB10	WCB11	WCB24	WCB43	WCY51
JKLYJ-70	WCB10	WCB11	WCB17	WCB24	WCB43	WCY52
JKLYJ-95	WCB11	WCB17	WCB18	WCB24	WCB45	WCY53
JKLYJ-120	WCB11	WCB17	WCB19	WCB27	WCB45	WCY55
JKLYJ-150	WCB24	WCB19	WCB26	WCB27	WCB46	WCY56
JKLYJ-185	WCB24	WCB26	WCB27	WCB28	WCB47	WCY56
JKLYJ-240	WCY51	WCY51	WCY55	WCY55	WCY56	WCY62
JKLYJ-300	WCY66	WCY67	WCY64	WCY62	WCY62	WCY62
JKLYJ-400	WCY66	WCY64	WCY63	WCY62	WCY62	WCY61

参考选型表

奔迪楔形线夹

更多规格要求请联系我们 ##
也可根据实际应用按照J-16页线夹直径选型

图：021-54245288